


CYFROWY APARAT SYSTEMOWY 8403D

SCHEMAT ZAPROGRAMOWANYCH KLAWISZY DLA NUMERU

NAZWA UŻYTKOWNIKA

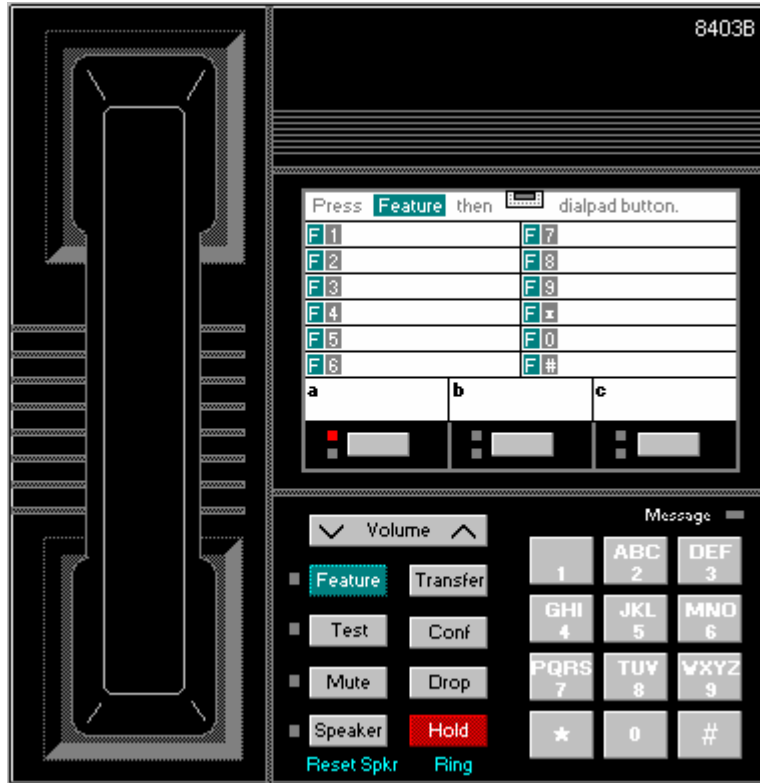

- VOLUME** - Regulacja głośności dzwonka lub siły głosu SPEAKER (tylko głośny odsłuch)
- FEATURE** - (+HOLD – wybór tonacji oraz sekwencji tonów dzwonka)
- (+ klawisz numeryczny – wywołanie funkcji centrali)
- TRANSFER** - Zawieszenie połączenia w celu przekazania lub konsultacji
- TEST** - Sprawdzenie lampek aparatu, połączenia z centralą
- CONFER.** - Przycisk włączenia do konferencji
- MUTE** - Wyłączenie mikrofonu słuchawki
- DROP** - Rozłączenie aktualnego połączenia, podstawienie sygnału zgłoszenia centrali dla nowego połączenia
- SPEAKER** - Klawisz opcji głośnego odsłuchu aparatu (zamiast słuchawki)
- HOLD** - Zawieszenie aktywnego połączenia
- F1 – F#** - Pole pomocy (ściągakwa) dla funkcji centrali osiągalnych poprzez klawisz FEATURE wraz z numerem (oznaczeniem) klawisza.
- a – c** - Klawisze programowane przez administratora centrali, funkcje i znaczenie podawane łącznie z tą informacją
- MESSAGE** - Lampka oczekującej wiadomości (np. z AUDIX – poczty głosowej)
- NUMER POCZTY GŁOSOWEJ „AUDIX”** – 3131, dostęp z miasta – 878 3131, 354 3131
- NUMER TELEFONU OBSŁUGI CENTRALI** – 3450 lub 0 601 355 270
Odpowiedzialny za serwis centrali – Marek Godlewski, tel. j.w.